



ЭЛВИН



Умывальник

Руководство
по эксплуатации



УМЫВАЛЬНИК

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.
- 1.2. Умывальник предназначен для обеспечения водой жилых домов, не имеющих центрального водоснабжения.
- 1.3. Рабочее положение умывальника на горизонтальной поверхности ножками вниз.
- 1.4. Умывальник можно использовать на даче, в гараже. Умывальник представляет собой законченную конструкцию, состоящую из корпуса в виде тумбочки с нержавеющей раковиной и дверцей. Конструкция умывальника позволяет производить отвод используемой воды в канализацию, в сливную яму или накопительный резервуар. В умывальнике предусмотрена установка во внутрь корпуса сливного ведра емкостью 10-12 литров.
- 1.5. Корпус умывальника покрашен стойкой порошковой краской, позволяющей длительное время сохранять привлекательный внешний вид.
- 1.6. Умывальник изготавливается в разных вариантах и может комплектоваться:
 - раковиной шириной 400мм или шириной 500мм;
 - тумбочкой-корпусом цельносварной или разборной;
 - подставкой, укрепляемой непосредственно на тумбочке-корпусе, для установки водонагревателя.Возможен вариант умывальника без подставки, тогда водонагреватель крепится на стене с помощью уже имеющихся в нем крепежных отверстий.
- 1.7. Изготовителем могут быть внесены в умывальник конструктивные изменения, не ухудшающие его качество и надежность, которые не отражены в настоящем руководстве.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тумбочка-корпус с раковиной, шт. (см. приложение)	1
Паспорт и инструкция по эксплуатации, шт.	1
Упаковка, шт.	1

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные умывальника указаны в таблице 1.

Таблица 1

Исполнение умывальника Наименование параметра	Широкий		Узкий	
	С подставкой	Без подставки	С подставкой	Без подставки
Габаритные размеры, мм:	500	500	400	400
Ширина				
Глубина	570	400	590	500
Высота без водонагревателя ЭВБО	1050	800	1050	800
Высота с водонагревателем ЭВБО	1500	-	1500	-
Масса, кг, не более	20	18	19,5	17,5
Ёмкость ведра, л	12			
Срок службы, лет не менее	7			

4. УСТРОЙСТВО УМЫВАЛЬНИКА

Умывальник состоит из корпуса (1) (см. рис. 1), внутри которого может располагаться сливное ведро. Сверху на корпусе установлена раковина (2) со сливным патрубком. На корпусе-тумбочке может крепиться подставка (5), на которую устанавливается водонагреватель (6). Внизу на корпусе умывальника установлены регулируемые по высоте ножки (4). В умывальнике шириной 500мм задние ножки крепятся на съемном кронштейне (3) (см. рис. 2)



Рис.1.Умывальник

Рис.2.Кронштейн задней ножки

- 1 – Корпус; 2 – Раковина; 3 – Кронштейн задней ножки; 4 – Ножка;
 5 – Подставка; 6 – Электроводонагреватель; 7 – Ручка дверки;
 8 – Винт М4.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1. Для подготовки умывальника к работе необходимо произвести сборку в следующей последовательности:
- 1) Перевернуть корпус (1), установить его верхом вниз на пол.
 - 2) Установить ножки (4) на корпус. Для этого необходимо выкрутить опору из ножки (рис. 3), установить изнутри в резьбовое отверстие ножки болт М8х30 (рис.4). Вставить болт с ножкой в отверстия на

дне корпуса и закрепить его гайкой с плоской шайбой, закрутить опору в ножку.

Для умывальника шириной 500мм задние ножки крепятся к кронштейнам, которые устанавливаются на 3 винта М4 к задней стенке корпуса (см. рис 2).

- 3) Перевернуть корпус, поставив его на ножки.
- 4) Прикрутить подставку (5) к задней стенке корпуса с помощью 4х винтов, плоских, пружинных шайб, гаек М4 (см. рис. 5).
- 5) Установить на раковину сливной патрубок.
- 6) Установить раковину (2) на корпус (тумбочку). Для этого завести раковину за передний и один боковой уголок на корпусе и «натянуть» раковину на второй боковой уголок корпуса (см. рис. 6 и 6а).
- 7) Установить электроводонагреватель на подставку и закрепить его двумя саморезами по имеющимся отверстиям к подставке (см. рис. 7).
- 8) После установки на место, умывальник должен быть выровнен с помощью регулируемых опор. При вращении опор по часовой стрелке умывальник приподнимается, против часовой - опускается.
- 9) Подключение электроводонагревателя к электросети, правила безопасной эксплуатации смотрите в инструкции по эксплуатации.
- 10) Прикрутить ручку к дверке с помощью самореза, магнитная защелка устанавливается вместе с ручкой с наружной стороны дверки (см. рис.8).



Рис.3



Рис.4




Рис.5

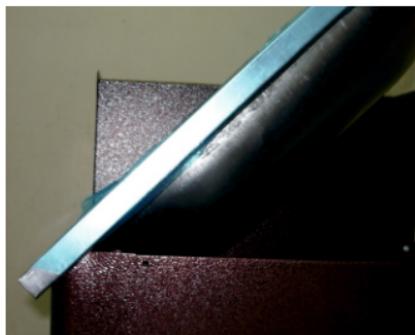


Рис.6

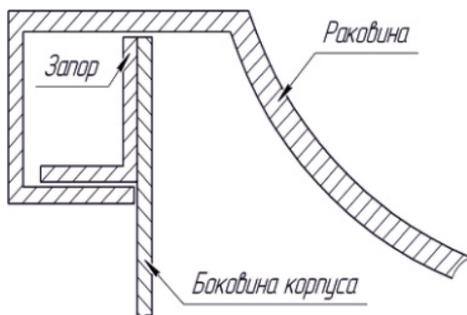


Рис.6а



Рис.7

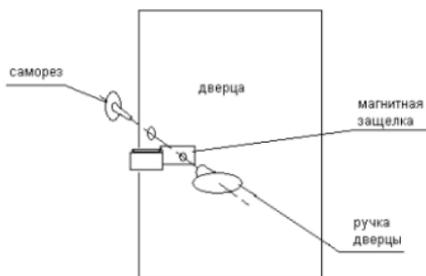


Рис.8

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Умывальник необходимо хранить в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении должна быть в пределах от +1°C до +35°C. Относительная влажность воздуха при температуре +20°C должна быть не более 65%. Срок хранения до ввода в эксплуатацию – не более 18 месяцев.
- 6.2. Транспортирование умывальника в упаковке изготовителя допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69; условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе условий транспортирования ЛГОСТ 23216.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие умывальника требованиям нормативно – технических документов в соответствии с которыми он изготовлен.

Адрес изготовителя: 456304, Челябинская область, г. Миасс,
ул.Набережная 7, ООО ПКФ «Элвин»
Тел./факс: 8 (3513) 57-19-19 (многоканальный).
E-mail: elwin@elwin.ru; <http://elwin.ru>

- 7.2. Изготовитель гарантирует работоспособность умывальника при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации в течение года с момента ввода в эксплуатацию, либо продажи через торгово-розничное предприятие.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

- 8.1. Умывальник изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)
М.П. « ____ » _____ 20 ____ г.

Упаковывание произвел _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)
М.П. « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп торгово-розничного предприятия
М.П. « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение

Комплектность умывальника

Наименование	Исполнение			
	С подставкой		Без подставки	
	А (шир.500)	Б (шир. 400)	А (шир.500)	Б (шир.400)
Корпус (с дверцей), шт.	1	1	1	1
Подставка, шт.	1	1	-	-
Кронштейн задней ножки, шт.	2	-	2	-
Раковина нержавеющая (400x500), шт.	1	1	1	1
Слив под раковину, комплект	1	1	1	1
Ручка дверки (белая, овальная), шт.	1	1	1	1
Ножка (опора мебельная регулируемая) шт.	4	4	4	4
Болт М8х30, шт.	4	4	4	4
Винт М4х8, шт.	10	4	6	-
Гайка М8, шт.	4	4	4	4
Гайка М4, шт.	10	4	6	-
Шайба 4 пружинная 65Г (гровер), шт.	10	4	6	-
Шайба 8 плоская, шт.	4	4	-	-
Шайба 4 плоская, шт.	14	8	6	-
Саморез острый 4,2х13 П/Ш, шт.	1	1	1	1
Саморез-сверло 4,2х13 П/Ш, шт.	2	2	-	-

Талон на гарантийный ремонт

Умывальник

зав. № _____

продан _____

(наименование торговой организации и её адрес)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп _____

(Подпись продавца)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполненные работы по устранению неисправностей _____

Исполнитель _____ Владелец _____

(подпись) (подпись)

(наименование ремонтного предприятия и его адрес)

МП _____ УТВЕРЖДАЮ _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Корешок талона на гарантийный ремонт

Умывальника

Кзыат « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель _____

(фамилия)

_____ (подпись)

Линия отреза

КОМПАНИЯ «ЭЛВИН» ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ:

Сушилки для овощей и фруктов



Наименование	SU-1M	SU-1	SU-1Y
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Номинальная мощность, Вт	800	800	1200
Полезный объем, л	15	30	60
Количество лотков, шт	3	6	8
Производительность вентилятора, м ³ /ч	240	240	510
Двигатель, W	5	5	10
Габариты, мм			
Диаметр	360	360	430
Высота	390	500	620
Масса, не более, кг	6	8	14

Талон на гарантийный ремонт

Умывальник

зав. № _____

продан _____

(наименование торговой организации и её адрес)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп _____

(Подпись продавца)

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполненные работы по устранению неисправностей _____

Исполнитель _____ Владелец _____

(подпись) (подпись)

(наименование ремонтного предприятия и его адрес)

МП _____ УТВЕРЖДАЮ _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Корешок талона на гарантийный ремонт

Умывальника

Кзыат « _____ »

_____ 20 _____ г.

Исполнитель _____

(фамилия)

_____ (подпись)

Линия отреза



456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. Набережная, 7
т/ф: 8 (3513) 57-19-19, e-mail: elwin@elwin.ru
www.elwin.ru